
TRAVAUX - VRD


PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE

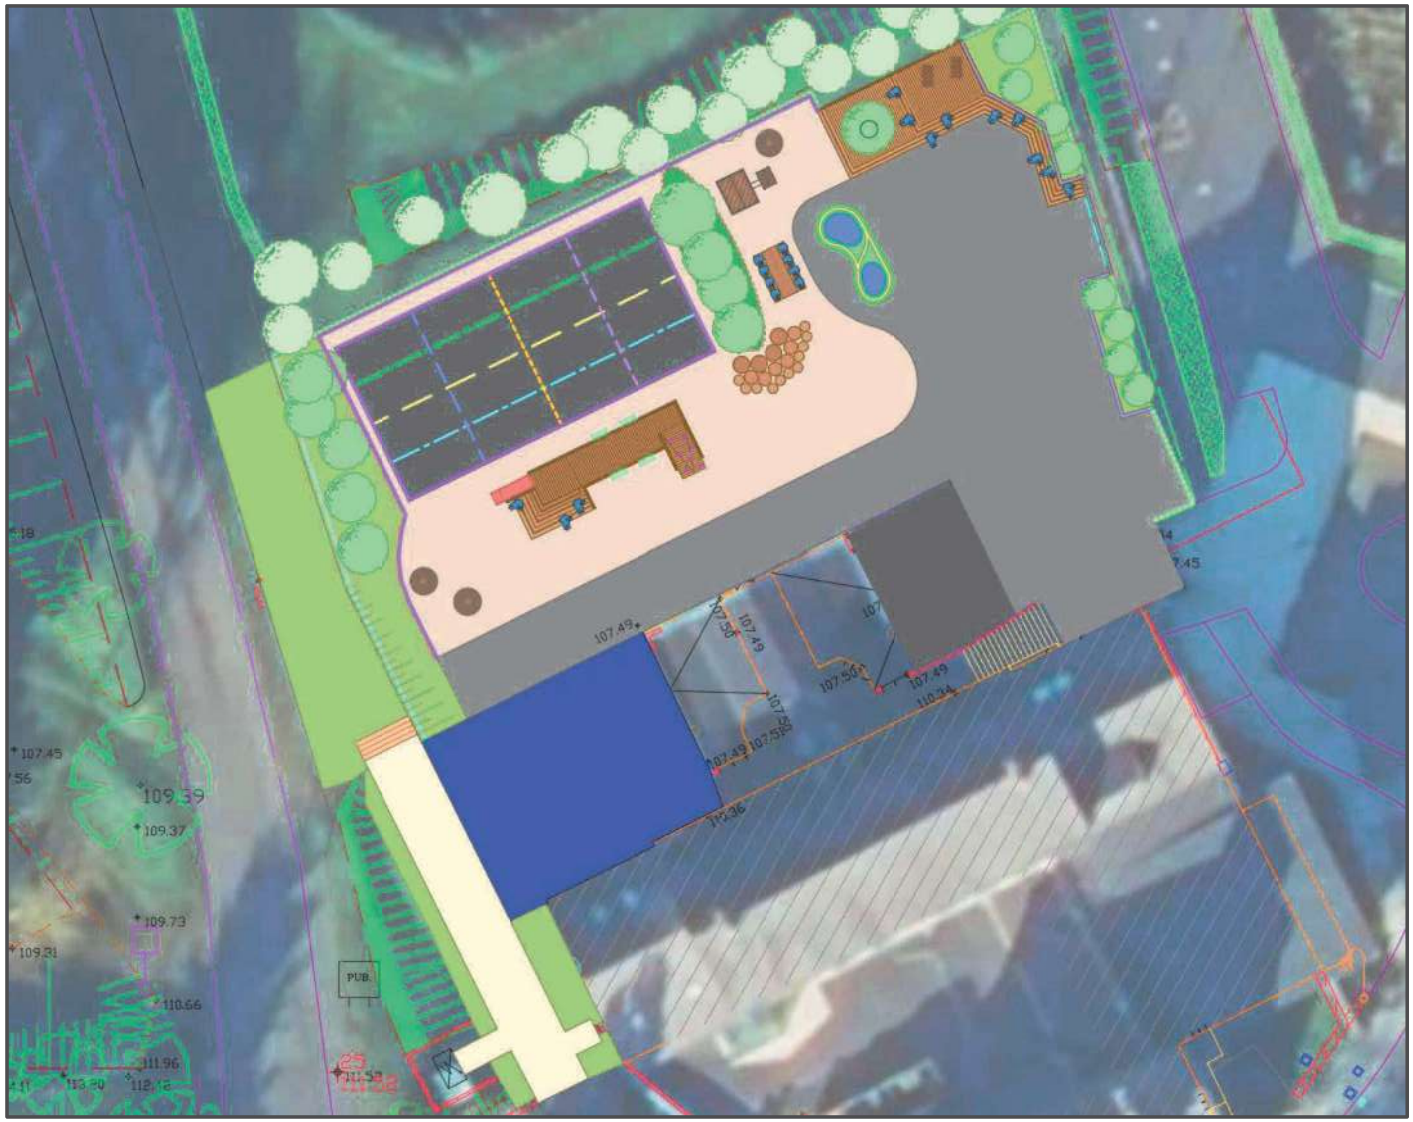

NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **SECTEUR EST**

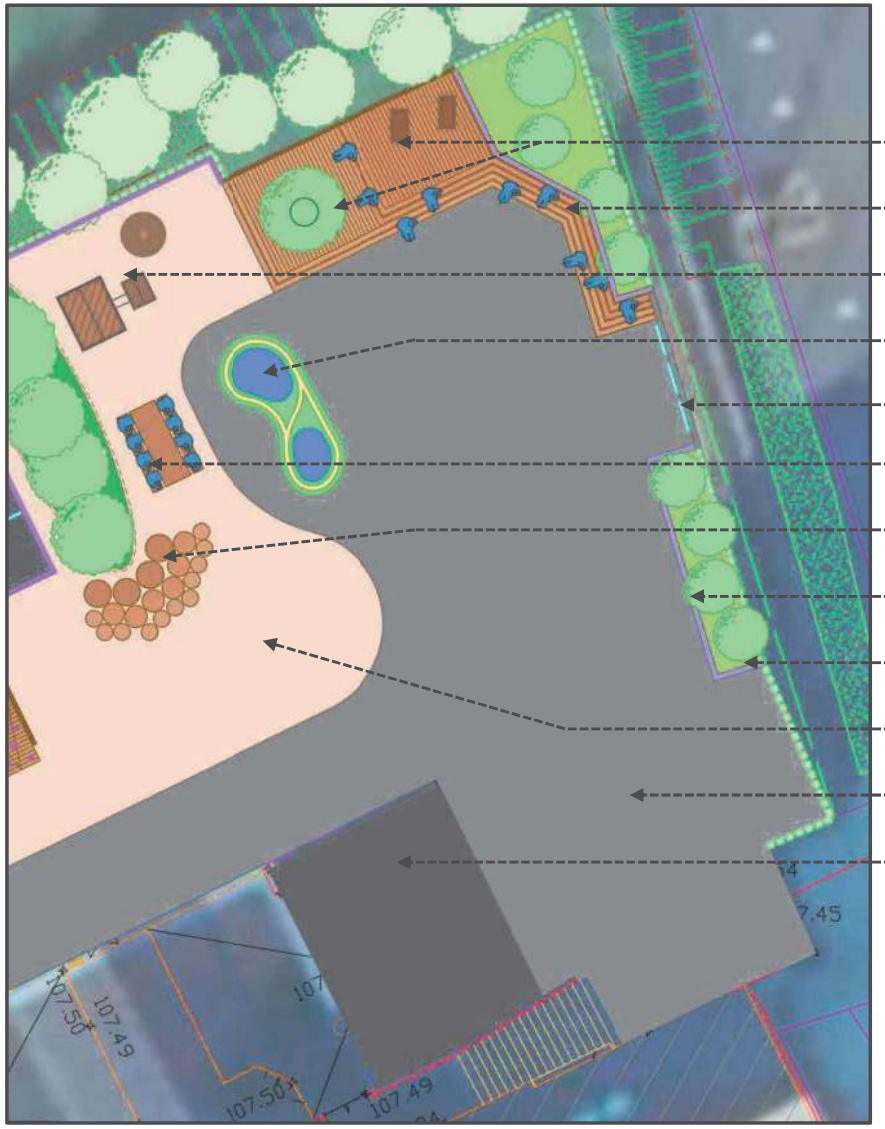


- Terrasse bois sur 2 niveaux
- Marches/gradins bois sur 2 niveaux
- Jeu : cabane existante déplacée
- Jeu : parcours de billes
- Jeu : 2 tableaux d'ardoise fixés sur mur béton
- Table bois et tabourets bois/béton
- Jeu : 3 niveaux de troncs posés à la verticale
- Muret béton pour création d'une jardinière – hauteur 50cm
- Clôture rigide hauteur 1m80
- Revêtement : copeaux bois
- Revêtement : existant
- Revêtement : remplacement par enrobé

NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD


PLAN D'AMENAGEMENT – **Terrasse / gradins**

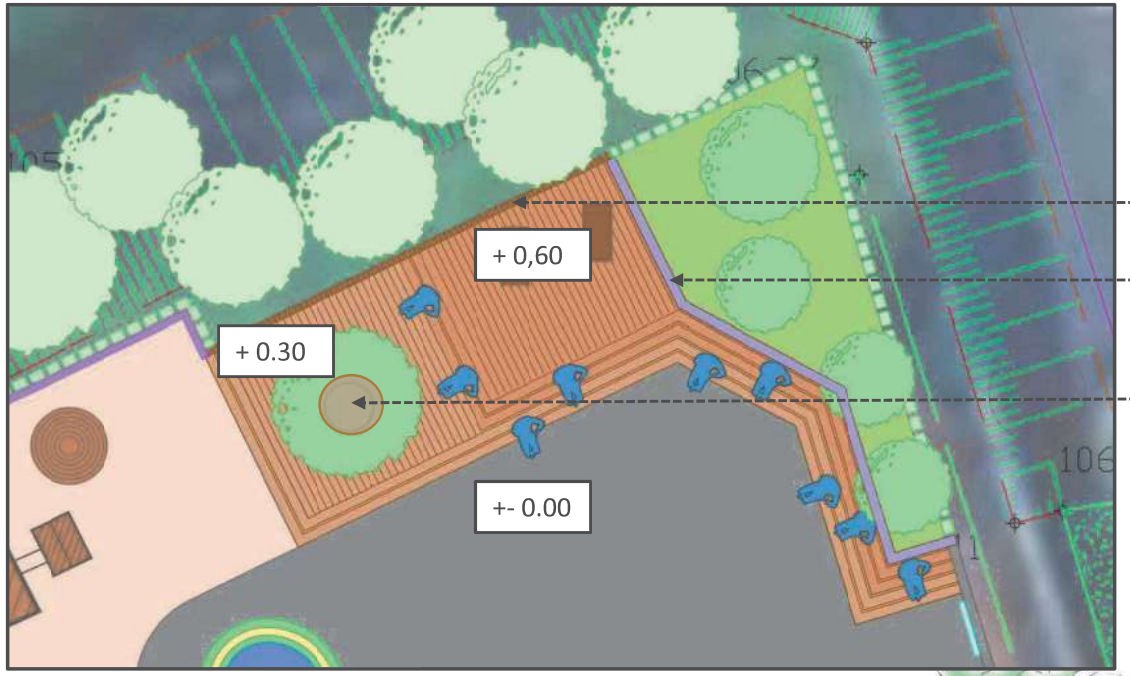

Garde-corps bois hauteur 1m40 par apport au niveau de la plate-forme

Mur de soutènement


Entourage tronc d'arbre

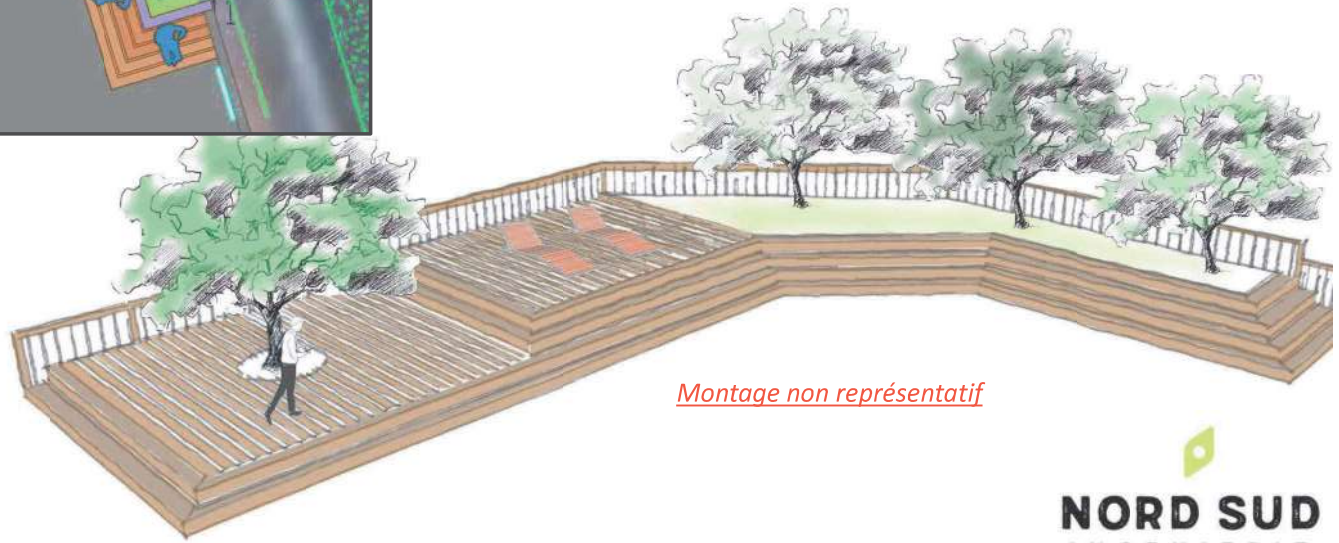


Montage non représentatif

NORD SUD
INGENIERIE


COUPES – **Terrasse / gradins**

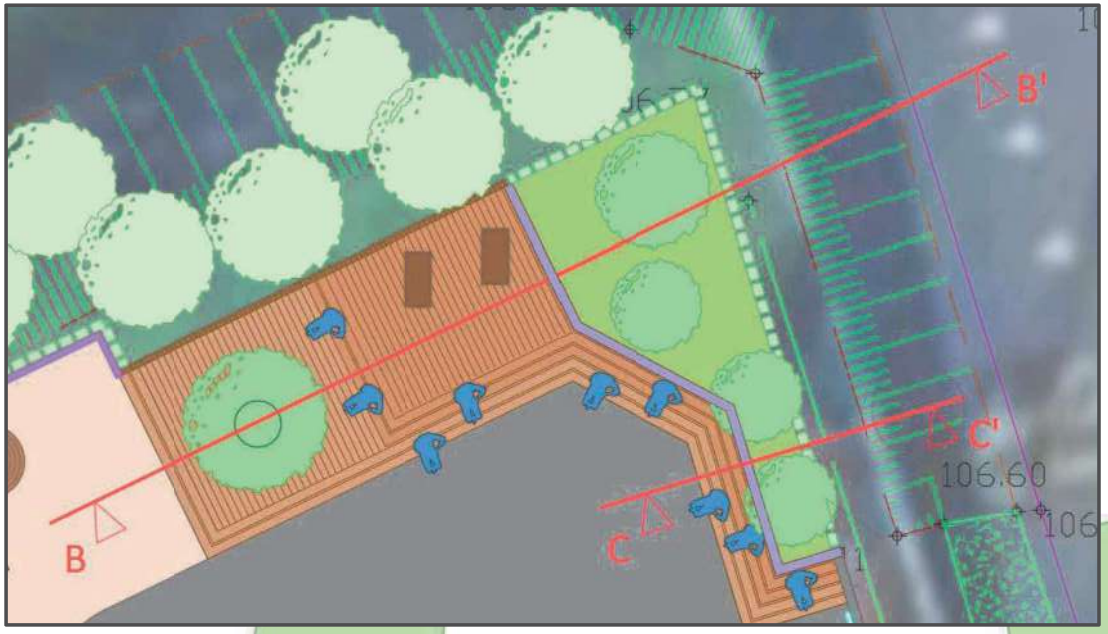

COUPE C-C’

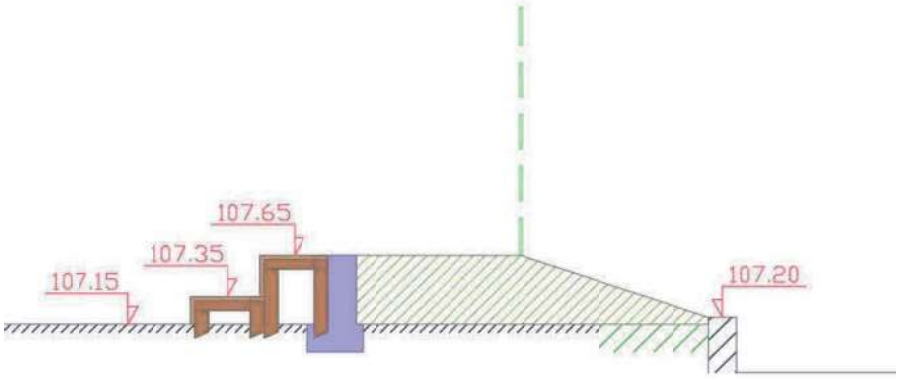

COUPE B-B’

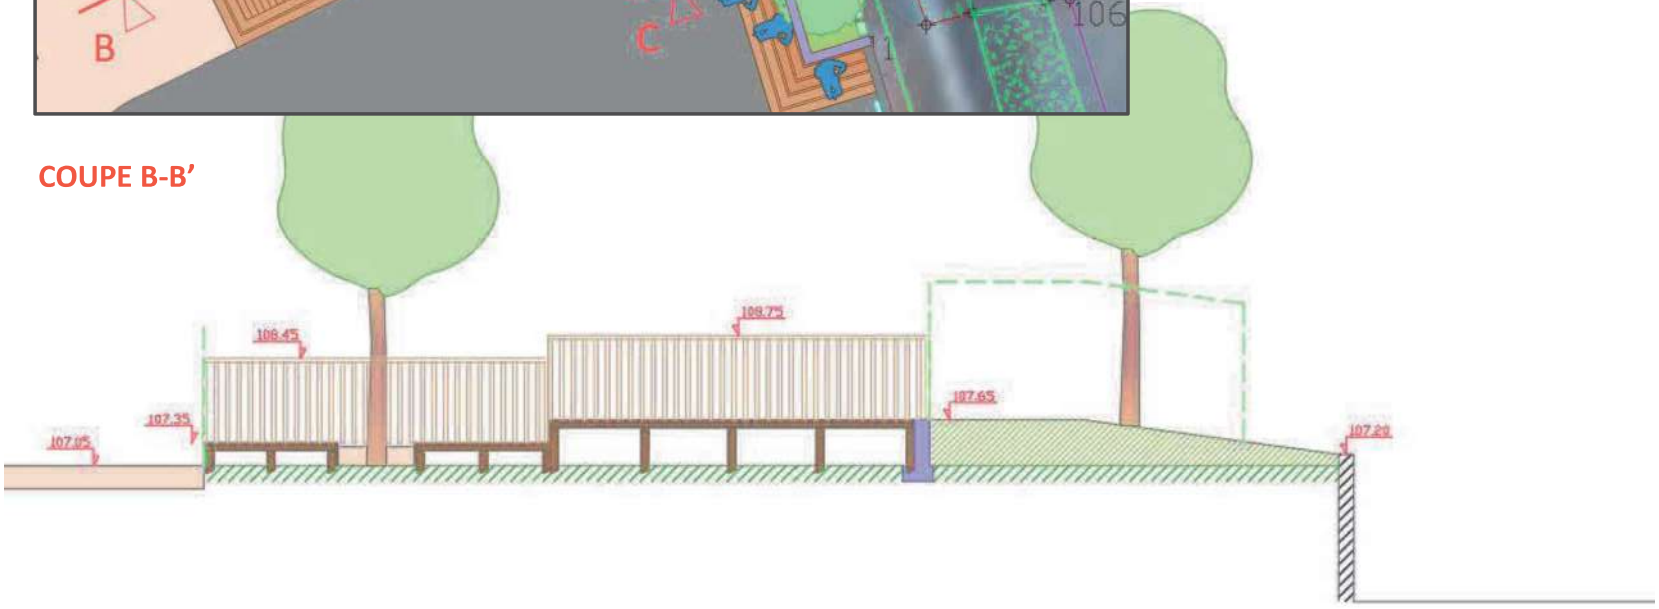

NORD SUD
INGENIERIE


TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **Terrasse / gradins**



NORD SUD
INGENIERIE

PLAN D'AMENAGEMENT – **Mur de dessin**

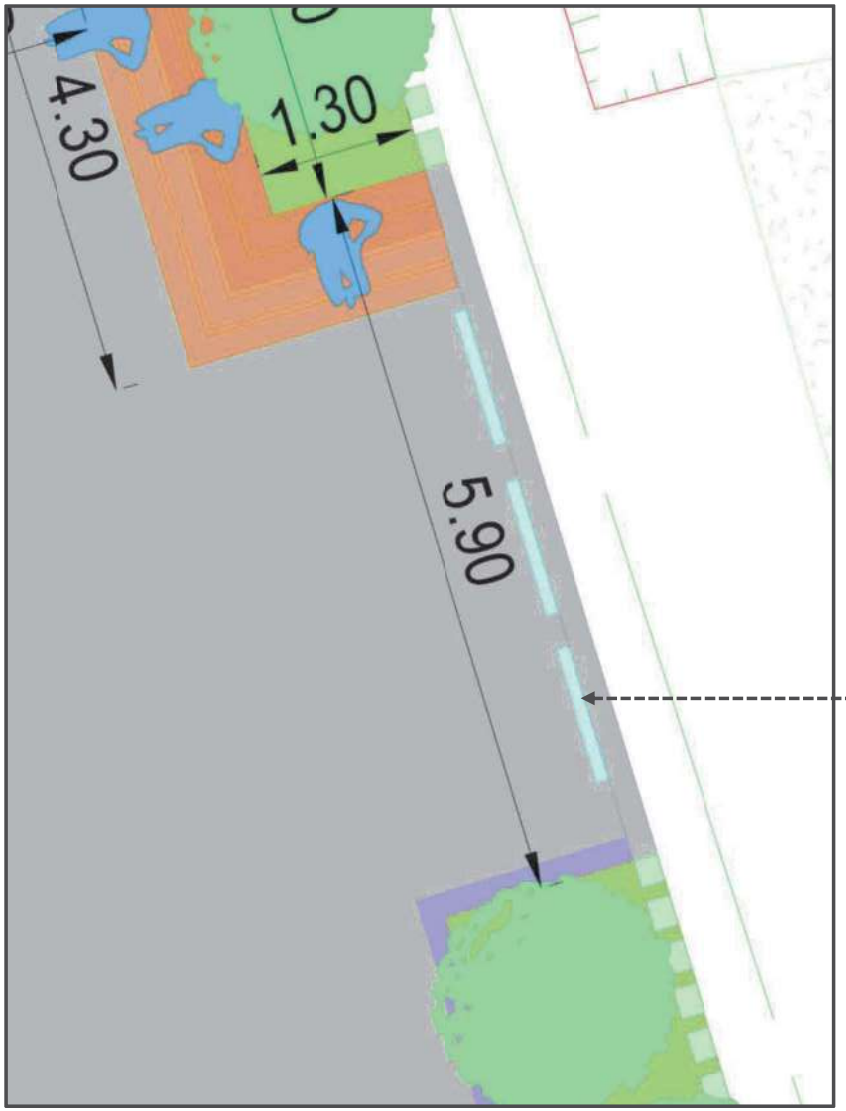


Mur en béton banché, hauteur 2m00, y compris fondation.
3 tableaux ardoise avec encadrement bois Ht : 1m20 ; l : 1m00



NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **Jeu de billes**

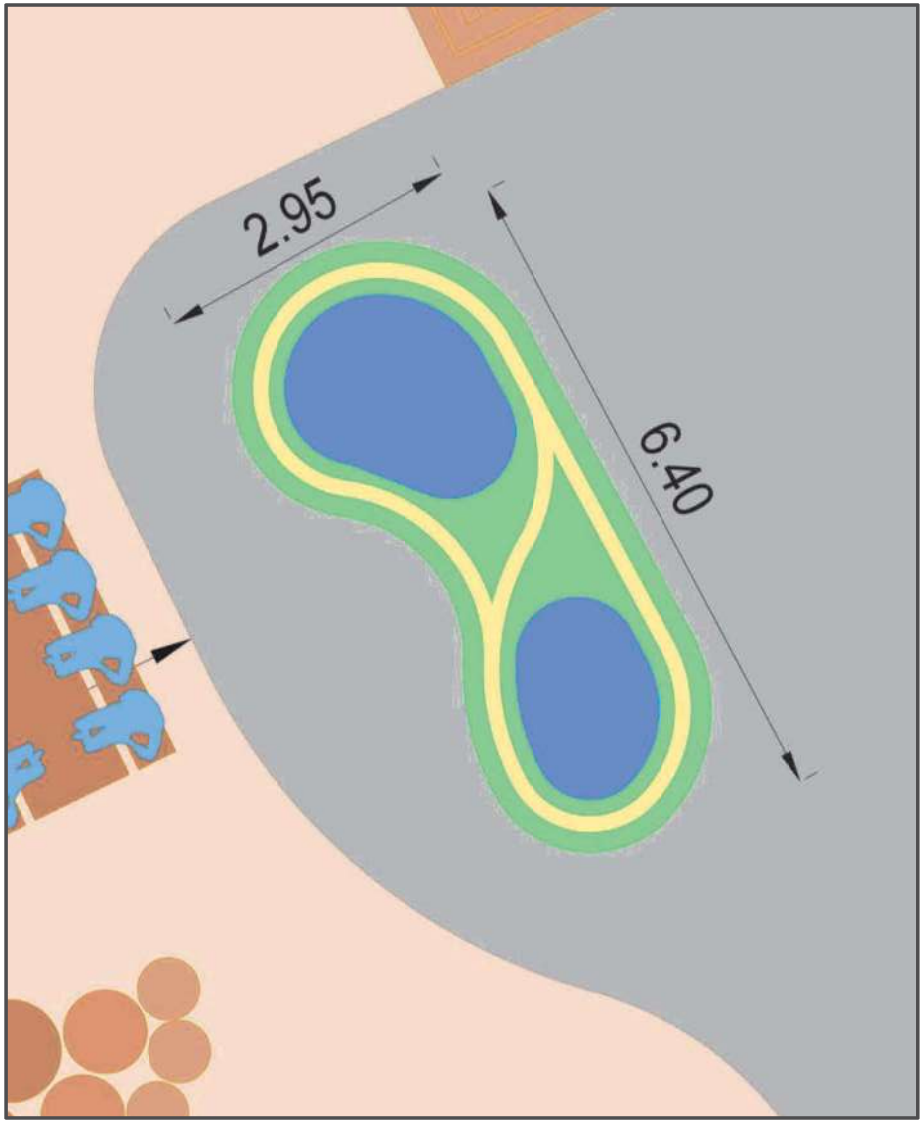


Jeu de billes réalisé sur place, conçu en sol amortissant et composé d'une ligne de départ, d'obstacles, de lacs, de chicanes, de pont et tunnel.



Exemple de réalisation

NORD SUD
INGENIERIE


PLAN D'AMENAGEMENT – **Table + assises**

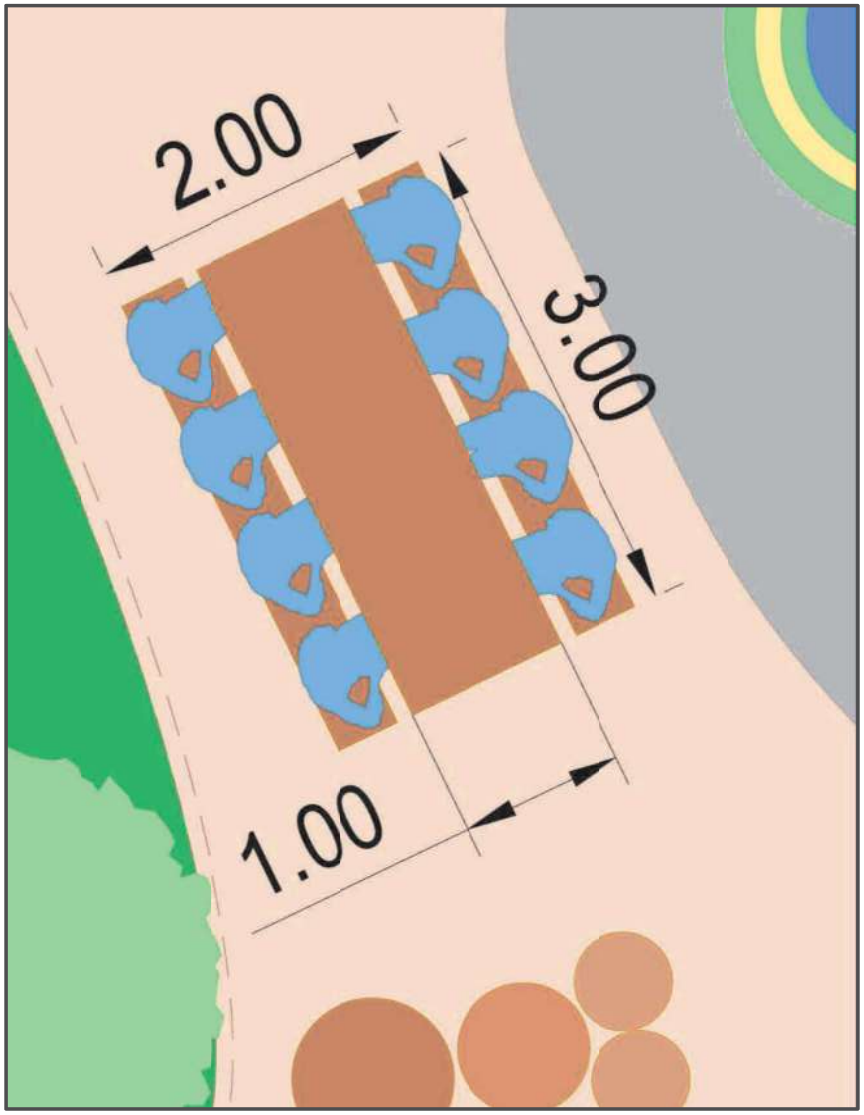



NORD SUD
INGENIERIE

PLAN D'AMENAGEMENT – **Jeu d'équilibre**

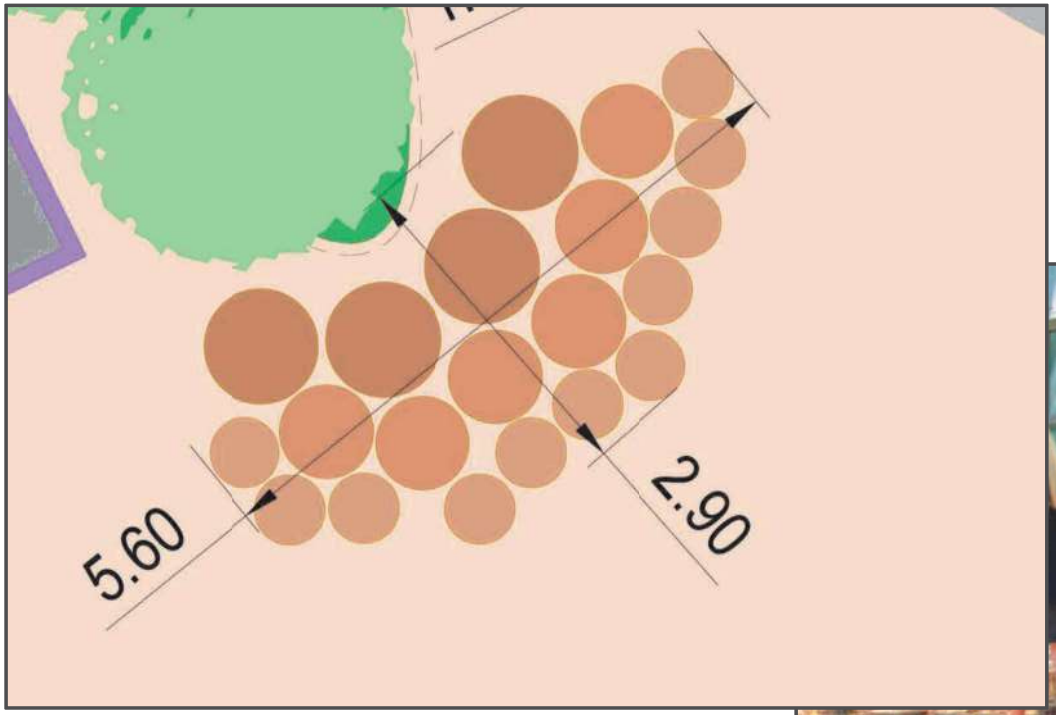

Jeu d'équilibre avec des troncs de hauteur et de section différentes, scellés dans massifs béton


Exemple de réalisation



NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **SECTEUR CENTRAL**

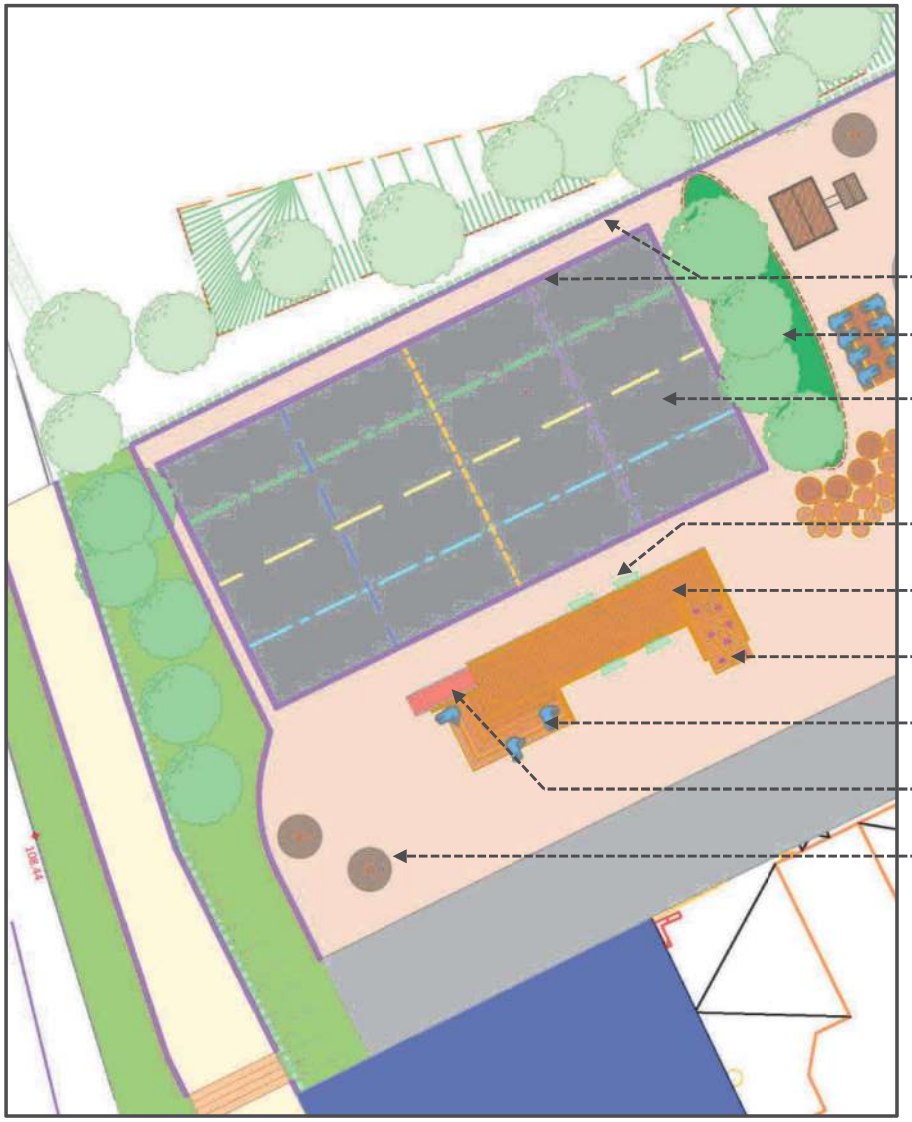

- Bordure béton profil P3 – vue 0cm
- Ilot planté entouré d'une ganivelle ht : 50cm
- Aire de jeux libres en enrobé et marquage de ligne de couleurs
- Double tunnel – Buse béton D.600
- Structure de jeux en bois
- Rampe d'escalade
- Marches / gradins
- Toboggan
- Hutte

NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **Aire de jeux libres**

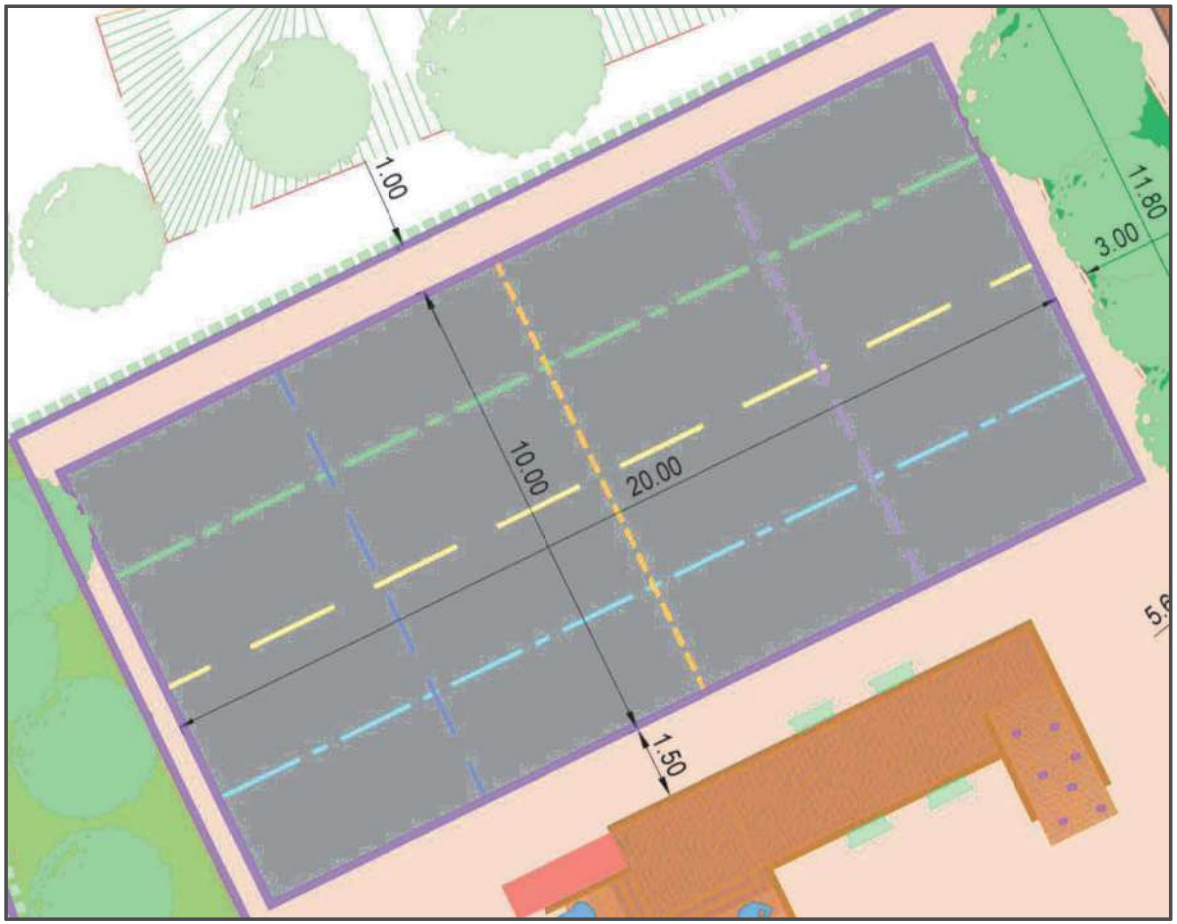


Plate-forme en enrobé, délimité par une bordure béton p3, vue à 0cm

NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **Structure de jeux**




Garde-corps bois hauteur 1m40 par apport au niveau de la plate-forme

Rampe avec 10 prises d'escalade




Montage non représentatif




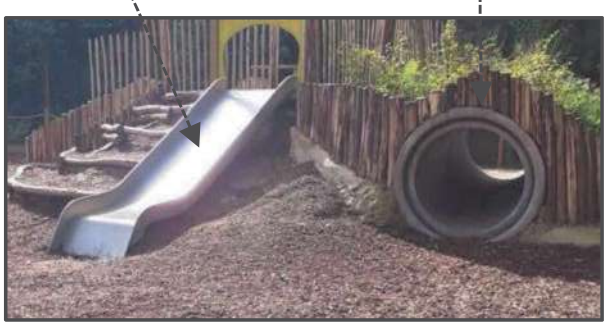


NORD SUD
INGENIERIE

PLAN D'AMENAGEMENT – **Huttes**

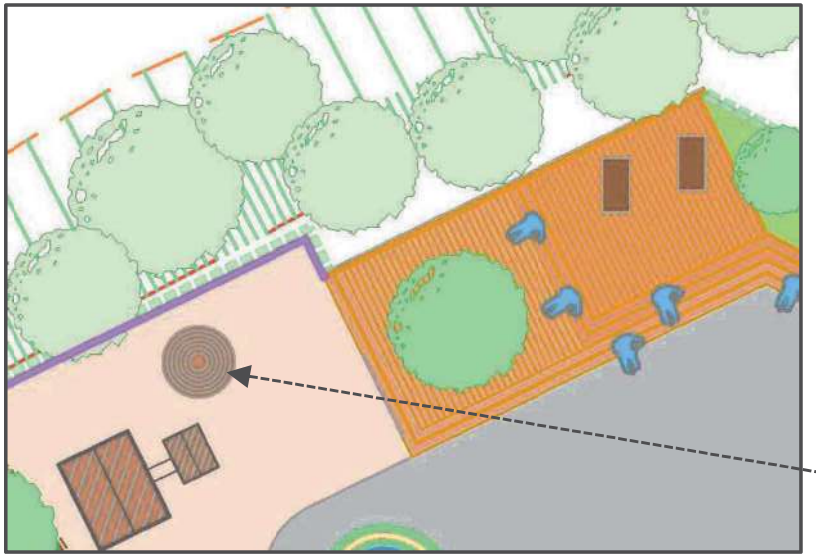

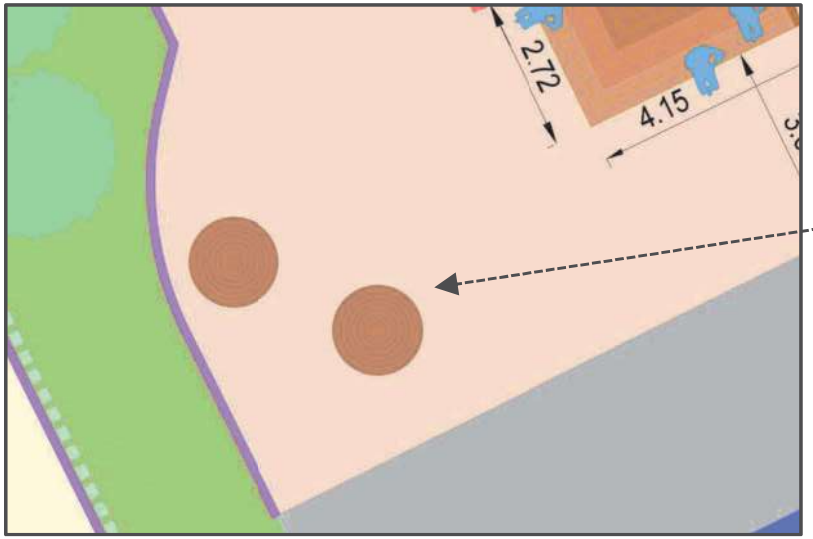


3 huttes en bois, scellées dans massifs béton
Diamètre à la base 1m50
Hauteur 2m00

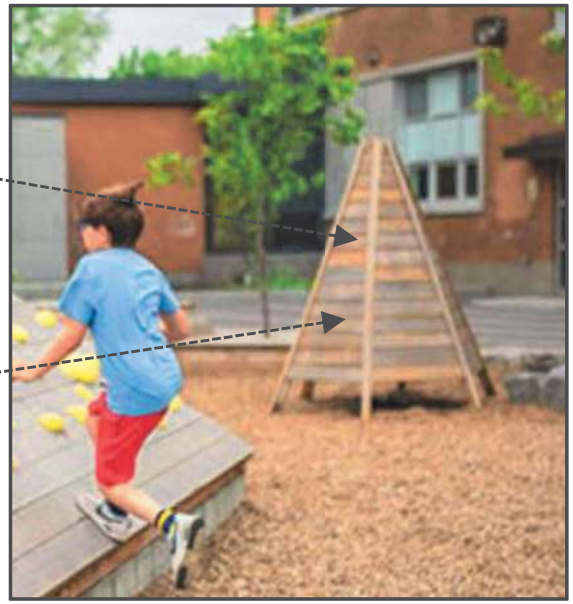

NORD SUD
INGENIERIE

TRAVAUX - VRD

PLAN D'AMENAGEMENT – **SECTEUR OUEST**

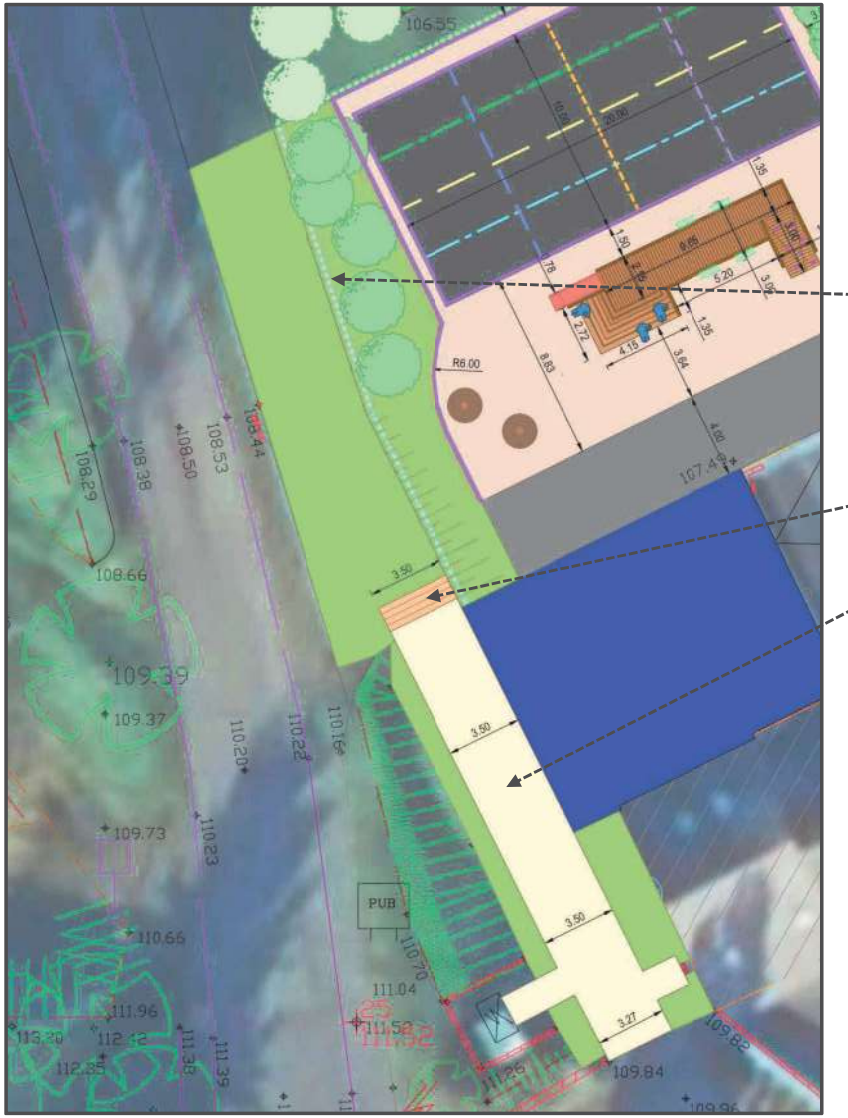

Clôture panneaux rigide
Soubassement béton
hauteur 1m80

4 marches béton avec bande d'éveille

Cheminement béton balayé





NORD SUD
INGENIERIE